




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

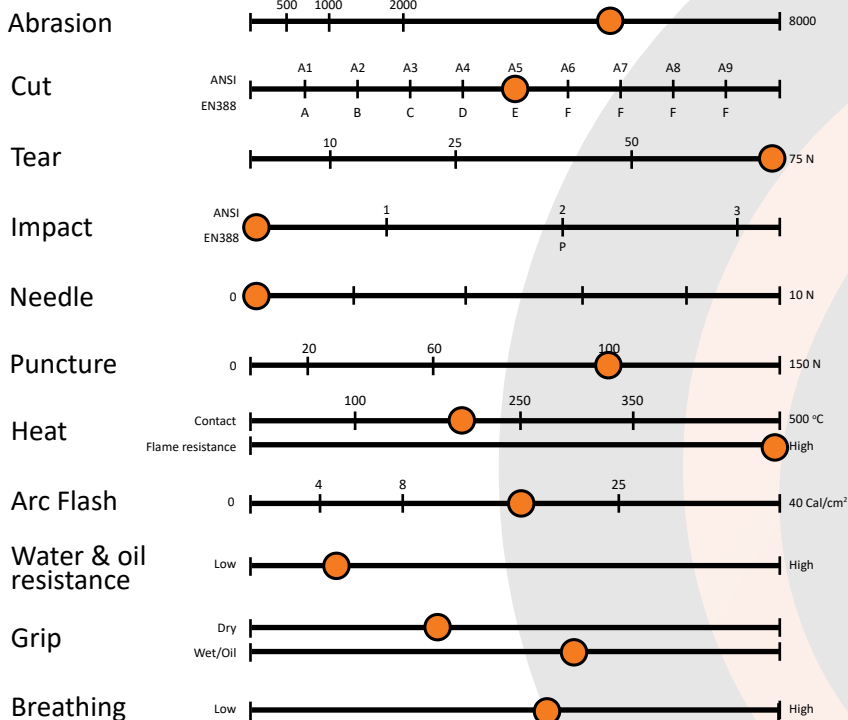

A: ABRASION (1-4)
 B: CUT (1-5)
 C: TEAR (1-4)
 D: PUNCTURE (1-4)
 F: ISO CUT (A-F)
 P: IMPACT PROTECTION

3X42E

EN407



A: FLAMMABILITY (1-4)
 B: CONTACT HEAT (1-4)
 C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
 D: RADIAL HEAT (1-4)
 E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
 F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
 17,1 Cal/cm² (back of hand)
 57,9 Cal/cm² (palm)
 NFPA 70E=
 Level 2

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N



EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

ART.NO: 13-4HAF-17
 60 pairs (5 dozen)/Carton

CE 1493 **7 8 9 10 11 12**
 CAT III XS S M L XL XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

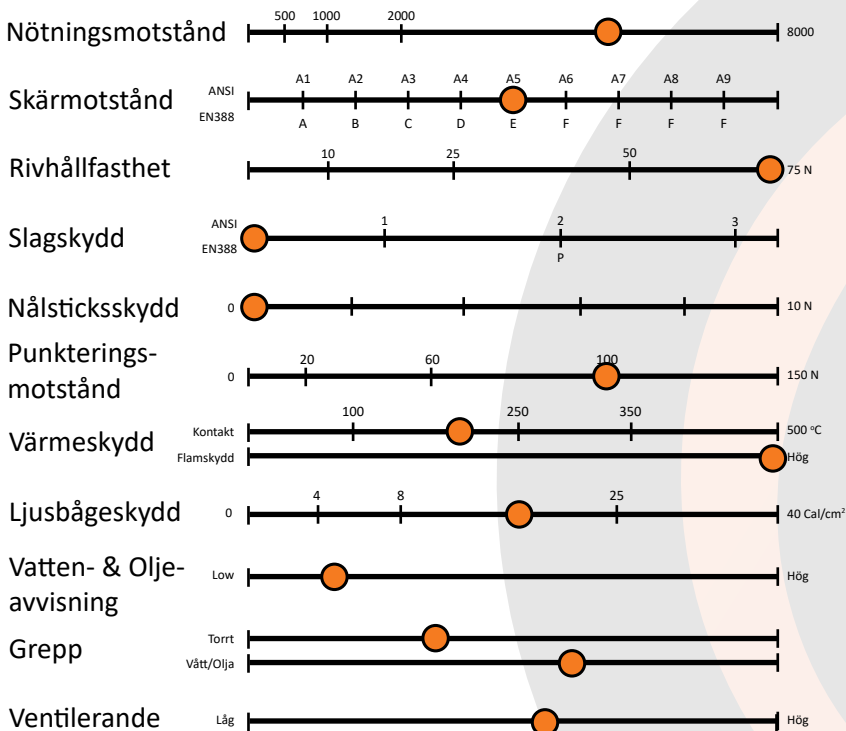

EN388



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
 B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
 C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
 D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
 F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
 P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | ≥ 22 N
 F | > 30 N



3X42E

EN407



A: ANTÄNDLIGHET (1-4)
 B: KONTAKTVÄRME (1-4)
 C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)
 D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)
 E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)
 F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)

EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

41312X

ARC FLASH


ASTM F2675, ATPV=
 17,1 Cal/cm² (bakhand)
 57,9 Cal/cm² (handflata)
NFPA 70E=
 Level 2

Art.nr: 13-4HAF-17
 60 par (5 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

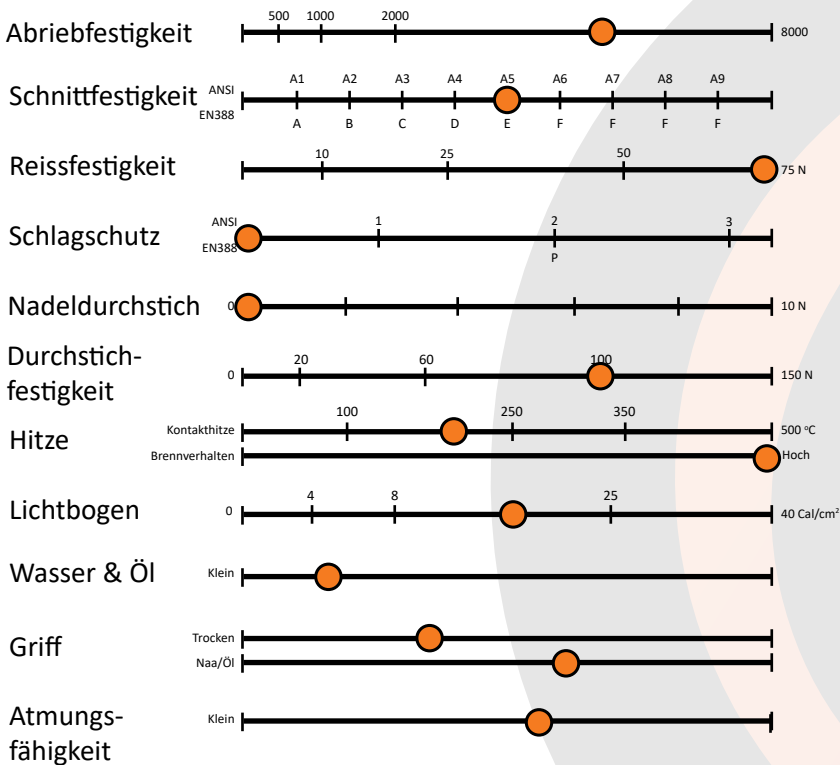

EN388



3X42E

EN407



41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (handrücken)

57,9 Cal/cm² (handfläche)

NFPA 70E=

Level 2

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

Art.nr: 13-4HAF-17
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE 1493 **7** **8** **9** **10** **11** **12**
CAT III XS S M L XL XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

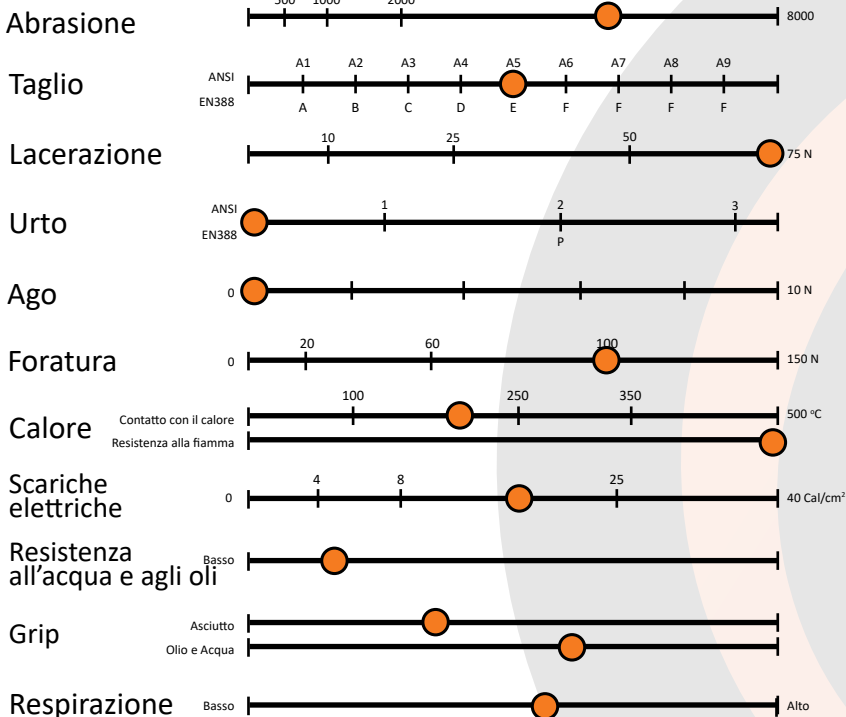

EN388



3X42E

EN407



41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (dorso della)

57,9 Cal/cm² (palma)

NFPA 70E=

Level 2

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

ART.NO: 13-4HAF-17
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE 1493 **7 8 9 10 11 12**
CAT III XS S M L XL XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

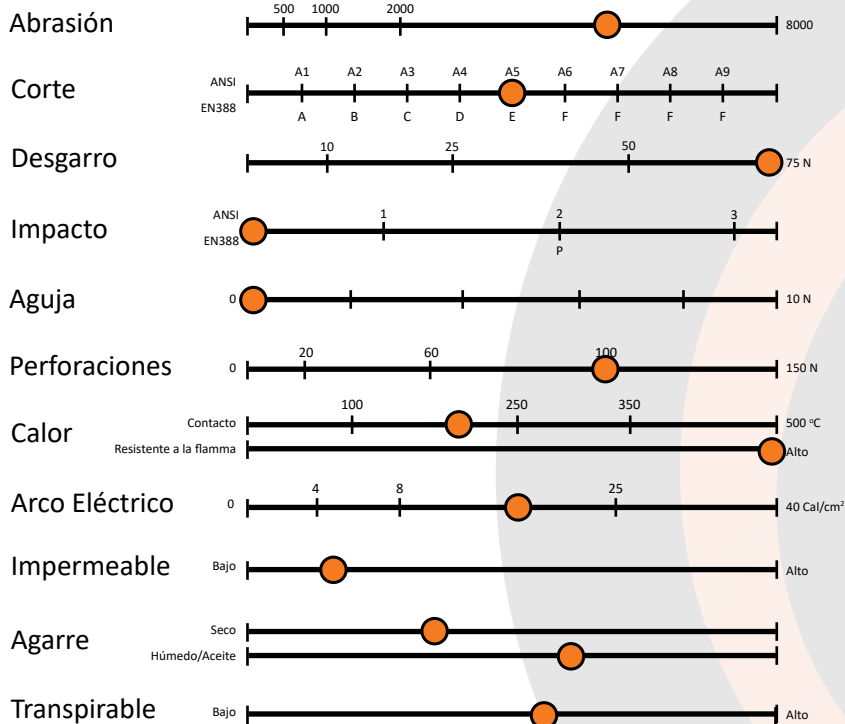

EN388



3X42E

EN407



41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (parte de atrás de la mano)

57,9 Cal/cm² (palma)

NFPA 70E=

Level 2

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

ART.NO: 13-4HAF-17
60 pares (5 docena)/Cartón

CE 1493 **7 8 9 10 11 12**
CAT III XS S M L XL XXL



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

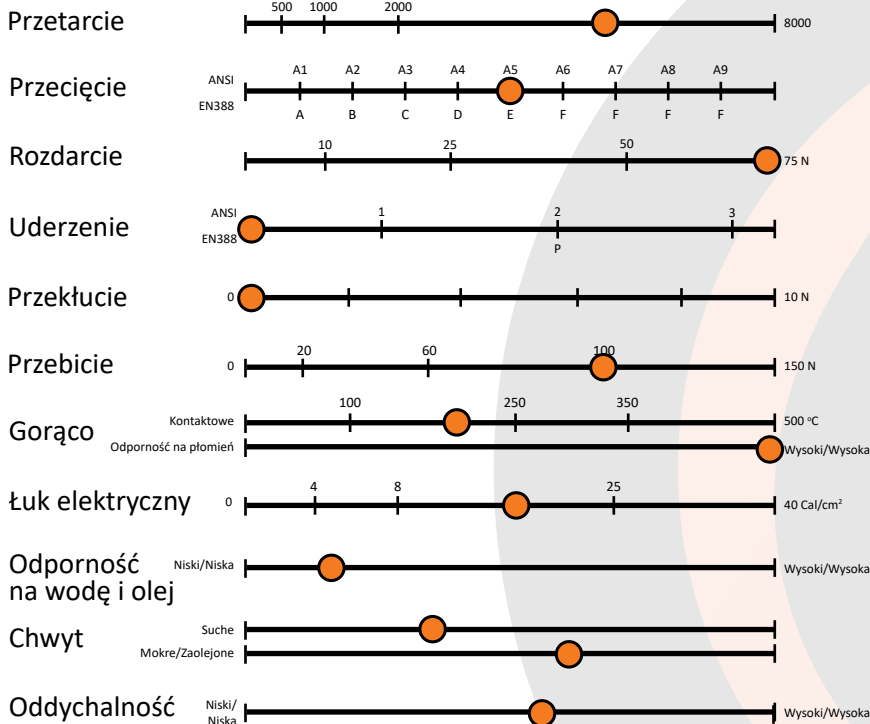

EN388



3X42E

EN407



41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
17,1 Cal/cm² (Góra dłoni)
57,9 Cal/cm² (dłoń)
NFPA 70E=
Level 2

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN1149-1



1,18.10⁹ Ω

ART.NR: 13-4HAF-17
60 par (5 tuzinów) / karton

CE 1493 **7 8 9 10 11 12**
CAT III XS S M L XL XXL