


## JFP250SA

### Abdeckbänder

#### HAUPTMERKMALE & ANWENDUNGEN

- Bestehend aus original japanischen Reispapier und gleichmäßig beschichteten Acrylatkleber
- Für Abdekarbeiten mit exakten Farblinien
- Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien
- Auch verwendbar für Mehrschichtlackierungen
- Abdeckband für den Automotive Aftermarket
- Gut geeignet für den Gebrauch mit Farben und Lacken auf Wasserbasis (Acrylfarben und Lasuren)
- Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkte Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)

#### TRÄGER UND KLEBER

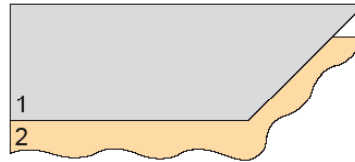

1. Japanisches Waschi-Papier
2. Acrylat-Klebstoff (Lösemittelkleber)

#### TECHNISCHE DETAILS

Eigenschaften	Wert	
Gesamtdicke	87	[micron]
Haftfähigkeit (Haftung Stärke)	1,9	[N/10mm]
Zugfestigkeit (Reißfestigkeit)	34,7	[N/15mm]
Bruchdehnung	3	[%]
Hitzebelastbarkeit	bis 100 °C (20 min.)	
UV-Beständigkeit	Bis zu 4 Monate	
Abrollkraft	1,5	[N/10mm]
Klebkraft auf Bandrücken	0,7	[N/10mm]
Gewicht	81	[g/m <sup>2</sup> ]

#### HINWEISE ZUR ANWENDUNG & LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerzeit beträgt bis zu 24 Monate
- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18°C und 21°C) bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden
- Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken sein und frei von Fetten, Ölen und Staub sein
- Vorversuche auf einer unauffälligen Oberfläche sind empfohlen Ein kurzes Stück des Klebebands von der Rolle abrollen, auf der Oberfläche legen und fest andrücken
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in welchem das Klebeband rückstandlos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winkel