




## TECHNICAL PROPERTIES



EN388

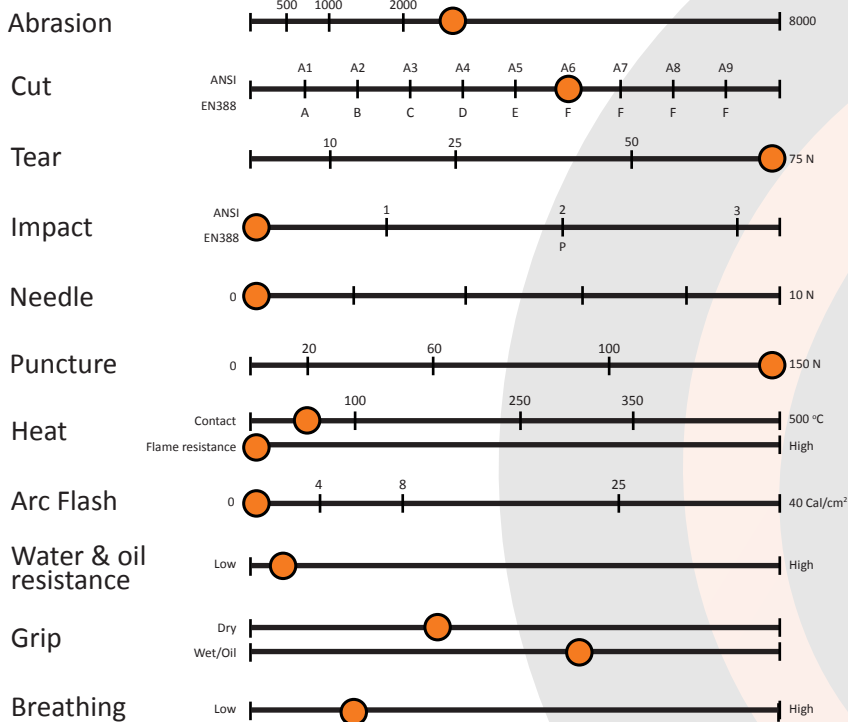

3544F

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



EN511



X4X


A: CONVECTIVE COLD (1-4)  
B: CONTACT COLD (1-4)  
C: WATER PENETRATION (0-1)

ART.NO: 1310-5DSN  
60 pairs (5 dozen)/Carton





## TEKNISKA EGENSKAPER

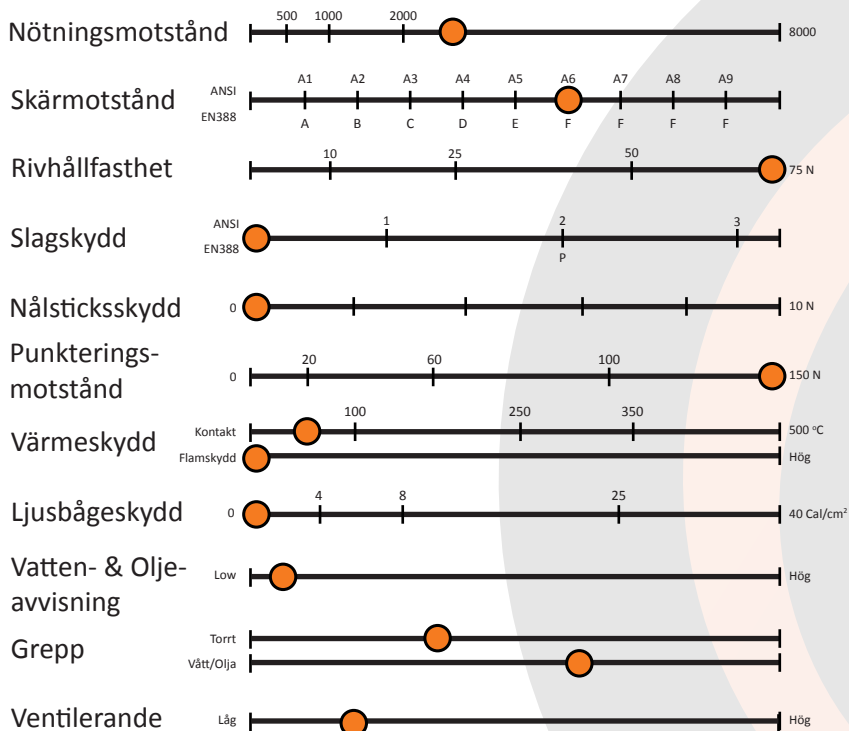

EN388



3544F

EN511



X4X

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=podkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




Art.nr: 1310-5DSN  
60 par (5 dussin)/Kartong





## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

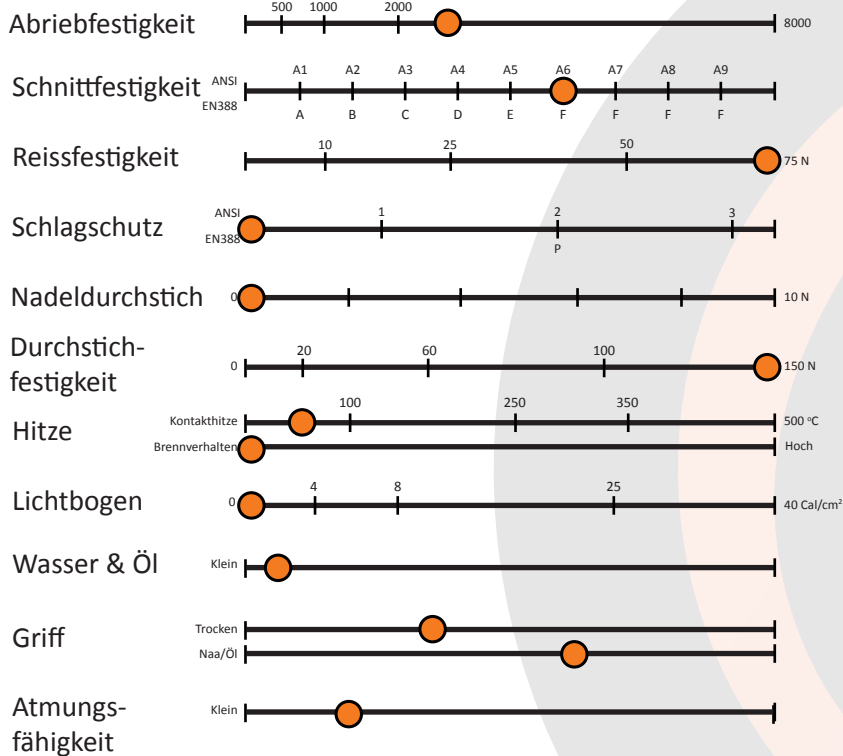

EN388



3544F

EN511



X4X

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




Art.nr: 1310-5DSN  
60 paar (5 dutzend)/Karton



|   |   |    |    |     |
|---|---|----|----|-----|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12  |
| S | M | L  | XL | XXL |



## PROPRIETÀ TECNICHE

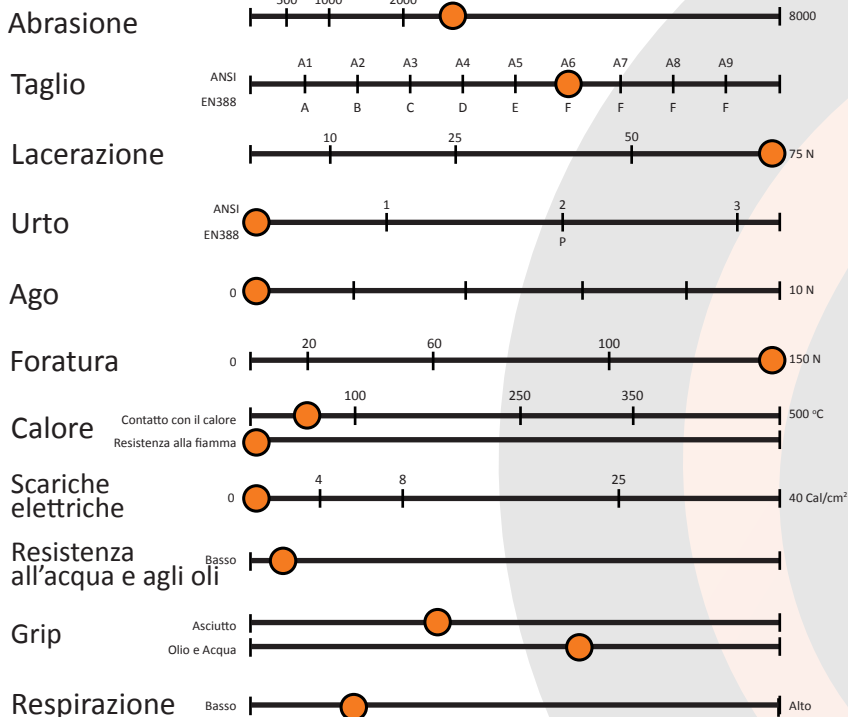

EN388



3544F

EN511



X4X

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)  
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)  
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)  
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)  
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)  
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 1310-5DSN  
60 paia (5 dozen)/Cartone



|   |   |    |    |     |
|---|---|----|----|-----|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12  |
| S | M | L  | XL | XXL |



## PROPIEDADES TÉCNICAS

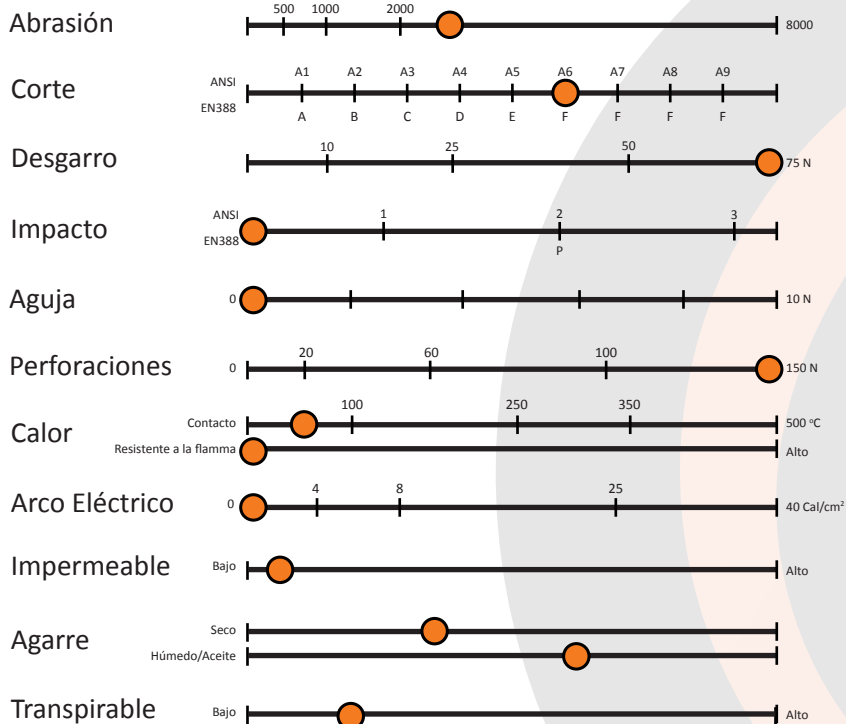

EN388



3544F

EN511



X4X

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ART.NO: 1310-5DSN  
60 pares (5 docena)/Cartón

