



3M™ Dual Lock™

dünnere, flexibler Druckverschluss

„Ein-Komponenten“-System

Produkt-Information

3/2002

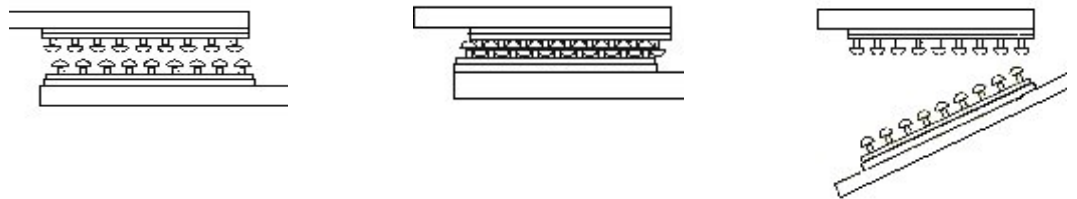
Beschreibung

Dual Lock™ ist ein selbstklebender, dünner, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus transparenten Polypropylen-Streifen mit pilzförmigen Noppen auf kurzem Stamm.

Die dünne Version bietet gegenüber dem Standard- bzw. „Ein-Komponenten“-System mehr Flexibilität und eine wesentlich geringere Verschlussdicke. Dual Lock™ SJ 4570 und SJ 4580 sind „Ein-Komponenten“-Systeme, d.h. es wird auf beiden Verschluss-Seiten jeweils die gleiche Komponente eingesetzt.

Dual Lock™ SJ 4570 und SJ 4580 weisen eine Verschlussfestigkeit auf, die zwischen der leicht zu lösenden Verbindung des 3M™ Haken- und Schlaufenbandes und der festen Verbindung der bisher verfügbaren 3M™ Dual Lock™ Befestigungssysteme liegt.

Durch einfaches Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung:



Dual Lock™ dünner, flexibler Druckverschluss ist selbstklebend ausgerüstet, für dauerhafte Verbindungen.

Hierdurch werden bekannte Nachteile herkömmlicher Befestigungssysteme vermieden: Kein umständliches Arbeiten mit Schrauben und Nieten, keine sichtbaren Löcher, die das optische Aussehen einer Oberfläche beeinträchtigen.

Dual Lock™ SJ 4570, dünner, flexibler Druckverschluss ist mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff selbstklebend ausgerüstet. Dieser modifizierte Acrylat-Klebstoff eignet sich für Klebungen auf einer Vielzahl von Oberflächen: Metalle, Glas, Holz und viele weichmacherfreie Kunststoffe wie ABS, Polyethylen, Polypropylen, Polycarbonat, Polystyrol, Hart-PVC sowie pulverbeschichtete Oberflächen.

Dual Lock™ SJ 4580, dünner flexibler Druckverschluss ist mit einem hochwertigen VHB™ Acrylat-Klebstoff ausgerüstet. Dieser Klebstoff erzielt sehr gute Festigkeitswerte auf einer Vielzahl von Werkstoffen, nicht jedoch auf niedrigerenergetischen Kunststoffen wie Polyethylen, Polypropylen, EPDM und mit Trennmitteln versehene Kunststoffe.

Dual Lock flexibler Druckverschluss bietet folgende Vorteile:

Kontrollierte Verbindung: Der Druckverschluss geht in jeder Winkelkombination eine Verbindung ein. Die Köpfe gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Eine genaue Positionierung ist damit leicht möglich, es gibt keine Fehlverschlüsse oder vorzeitige Verbindungen. Der Verschlussvorgang ist akustisch einwandfrei wahrnehmbar.

Krafteinleitung: Der Druckverschluss kann sowohl mit Zug- als auch mit Scherkräften belastet werden. Schäl- oder Spaltbelastung öffnet den Verschluss.

Die Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.





Anwendung

Dual Lock dünner, flexibler Druckverschluss ist ein kontrollierbares, äußerlich nicht sichtbares Verbindungssystem zur wiederlösbaren Befestigung von Verkleidungen, Abdeckungen, Bauteilen usw.

Anwendungsgebiete für Dual Lock™ dünner, flexibler Druckverschluss sind der Messestand- und Bühnenbau, die Innendekoration, die Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Display- und Möbelmarkt.

Beispiele: Befestigen von Verkleidungen, Leisten, Bauteile, Frontplatten oder Dekorationen, die zum Austausch von Teilen, zur Wartung oder zur Reparatur schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden müssen.

Merkmale*	SJ 4570	SJ 4580
Klebstoff	Modifizierter Acrylat	Acrylat (VHB)
Schutzabdeckung	braunes Papier, rot bedruckt	Folie, rot
Farbe Klebstoff	Transparent	
Köpfe / cm²	110	
Material	Polypropylen	
Farbe	Transluzent	
Gewicht (g/m²)	500	750
Verschlussdicke (mm)	1,7 (± 15 %)	2,8 (± 15%)
Verschlusszyklen	25 – 50	
Temperaturbeständigkeit °C • permanent	- 30 bis + 50	-30 bis + 90

Leistungswerte ②	SJ 4570	SJ 4580
Dynamische Zugfestigkeit ③ (N/cm ²) 	7	7
Dynamische Scherfestigkeit ③ (N/cm ²) 	25	25
max. statische Zugfestigkeit ④ (g/2,54 cm ²) 	bei - 30 °C 1000 g + 22 °C 750 g + 50 °C 250 g	bei - 30 °C 1000 g + 22 °C 750 g + 90 °C 250 g
max. statische Scherfestigkeit ④ (g/2,54 cm ²) 	bei - 30 °C 1000 g + 22 °C 750 g + 50 °C 500 g	bei - 30 °C 1000 g + 22 °C 750 g + 90 °C 250 g

2) Die folgenden Werte stellen Durchschnittswerte dar. Das Produkt wurde auf Aluminium bzw. Edelstahl getestet. Prüftemperatur: 22°C und 50% r.L.

3) Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min.

4) hält mindestens 10.000 Minuten. Der Test wurde nach 10.000 Minuten = 7 Tage abgebrochen. Werte reduzieren sich mit steigenden Temperaturen.

Abadis AG

Sihlbruggstrasse 144 · CH-6340 Baar

Tel. 041 768 27 27 · Fax 041 768 27 20 · info@abadis.ch

Besuchen Sie unseren E-Shop mit über 3'000 Artikeln auf www.abadis.ch

Lieferdaten	SJ 4570/ SJ 4580
Rollenlänge (m)	45,7
Rollenbreite (mm) • Standard • Max.	15,9 / 25,4 / 50,8 305 mm
Breitentoleranz (mm)	± 0,8
Formstanzteile	auf Anfrage

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

Dual Lock Druckverschluss benötigt einen guten Andruck, um einen vollflächigen Kontakt zum Untergrund und damit volle Belastbarkeit zu erreichen.

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

Notizen

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

Abadis AG

Sihlbruggstrasse 144 · CH-6340 Baar

Tel. 041 768 27 27 · Fax 041 768 27 20 · info@abadis.ch

Besuchen Sie unseren E-Shop mit über 3'000 Artikeln auf www.abadis.ch