




## TECHNICAL PROPERTIES



**EN388**

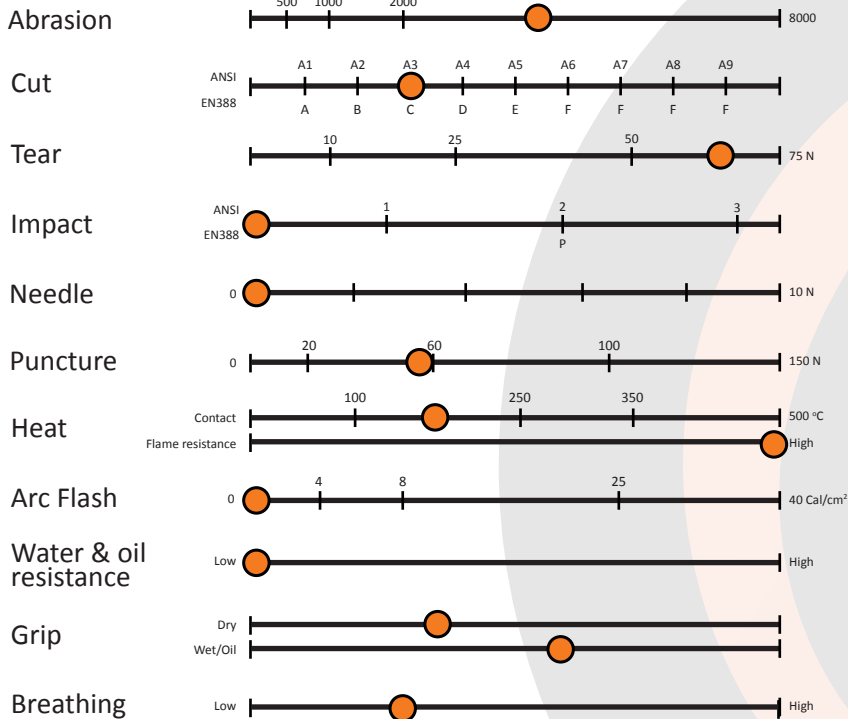

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



**3X31C**

**EN407**



A: FLAMMABILITY (1-4)  
B: CONTACT HEAT (1-4)  
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)  
D: RADIAL HEAT (1-4)  
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)  
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

**41XXXX**


ART.NO: 13-3HNFR  
60 pairs (5 dozen)/Carton



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## TEKNISKA EGENSKAPER

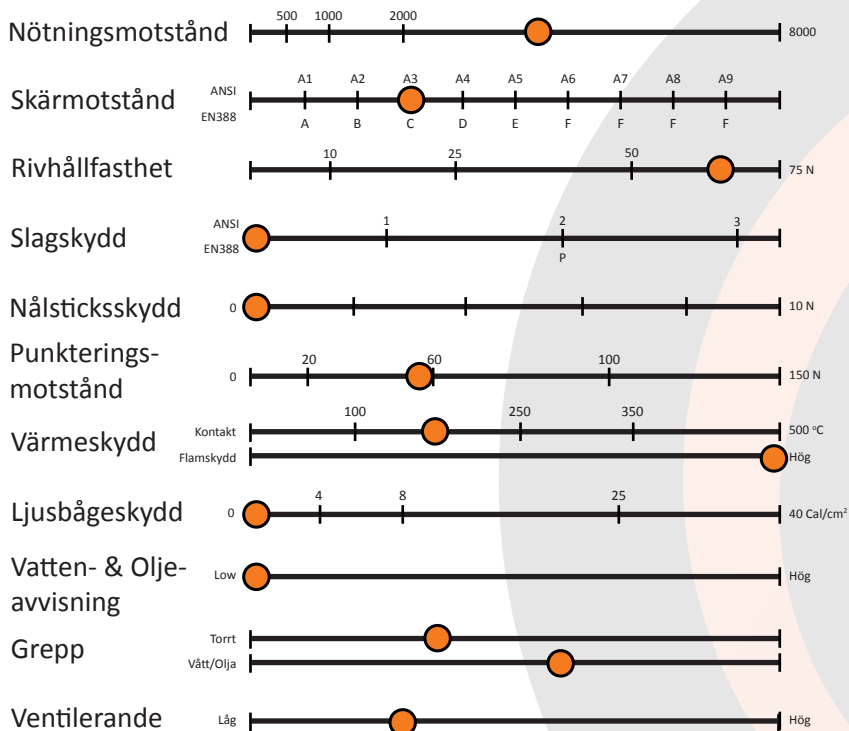

**EN388**



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



**3X31C**

**EN407**



A: ANTÄNDLIGHET (1-4)  
B: KONTAKTVÄRME (1-4)  
C: KONVEKTIVVÄRME (1-4)  
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)  
E: SMÅSTÄNK SMÄLT METALL (1-4)  
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÄLT METALL (1-4)

**41XXXX**


Art.nr: 13-3HNFR  
60 par (5 dussin)/Kartong

**CE**  
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

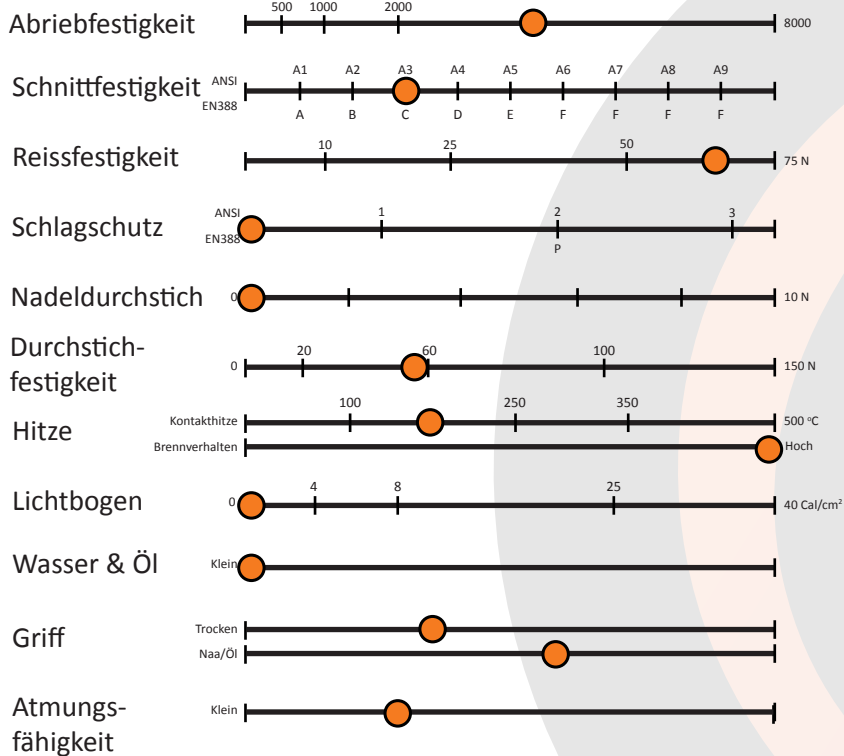

**EN388**



**3X31C**

**EN407**




**41XXXX**

- A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
- B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
- C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
- D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
- F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
- P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N




Art.nr: 13-3HNFR  
60 paar (5 dutzend)/Karton





## PROPRIETÀ TECNICHE

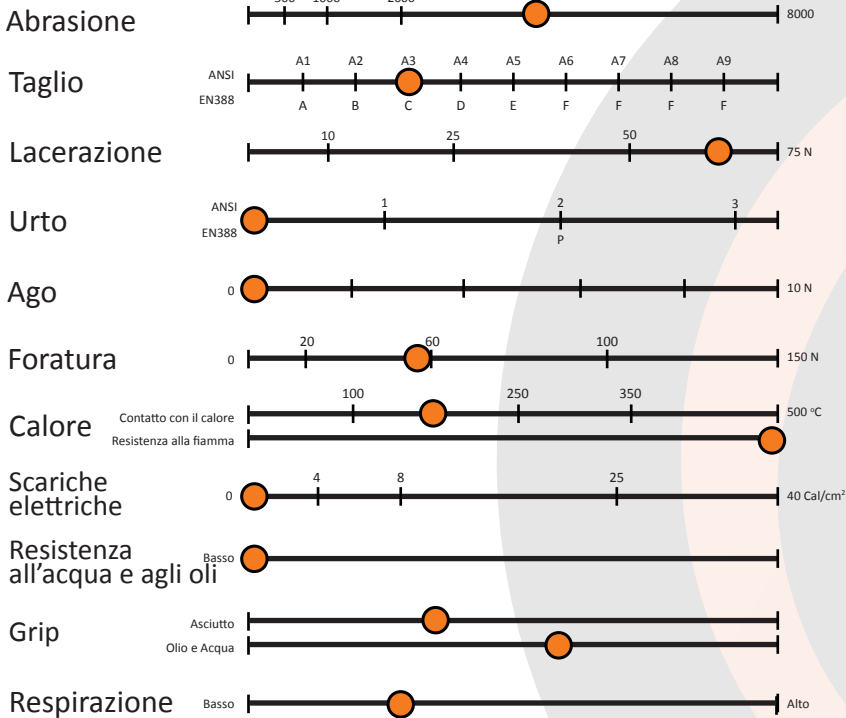

**EN388**



**3X31C**

**EN407**




**41XXXX**

- A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
- B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
- C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
- D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
- F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
- P: IMPATTO (P=pass)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N




ART.NO: 13-3HNFR  
60 paia (5 dozen)/Cartone





## PROPIEDADES TÉCNICAS

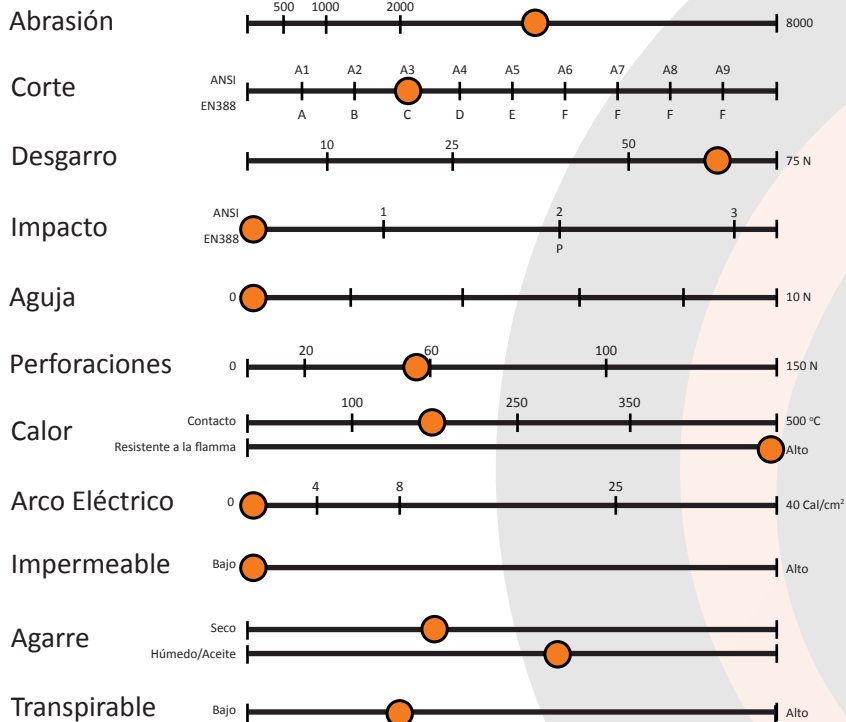

**EN388**



A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



**3X31C**

**EN407**



A: FINFLAMMABILIDAD (1-4)  
B: CALOR DE CONTACTO (1-4)  
C: CALOR CONVECTIVO (1-4)  
D: CALOR RADIANTE (1-4)  
E: PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)  
F: GRANDE SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)

**41XXXX**


ART.NO: 13-3HNFR  
60 pares (5 docena)/Cartón



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

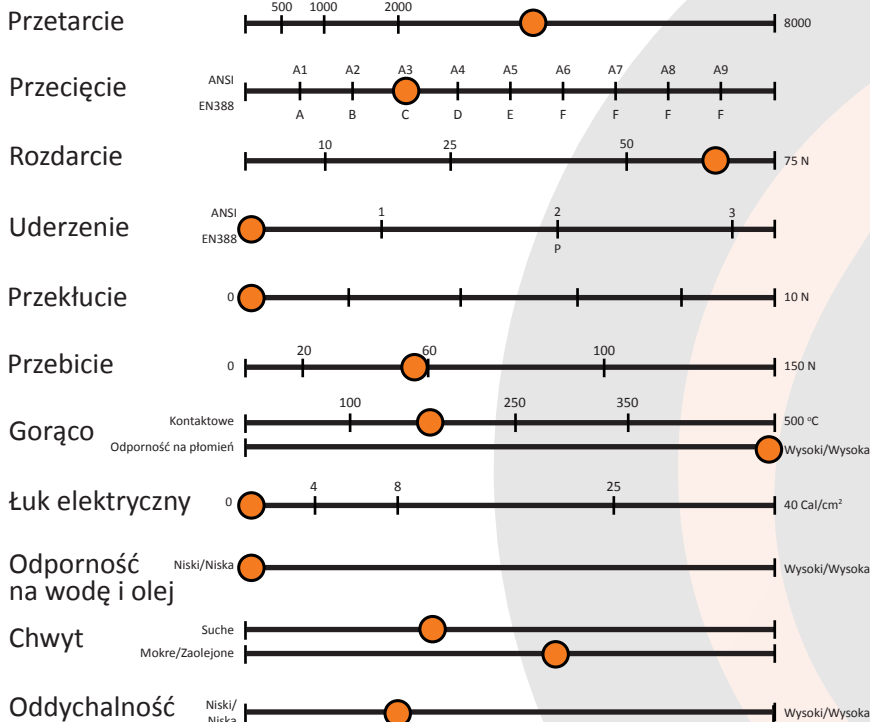

**EN388**



**3X31C**

**EN407**



**41XXXX**

- A: ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
- B: ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
- C: ODPORNÓŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
- D: ODPORNÓŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
- F: ISO ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
- P: UDERZENIA (P=pass)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N



ART.NR: 13-3HNFR  
60 par (5 tuzinów) / karton



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL