




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

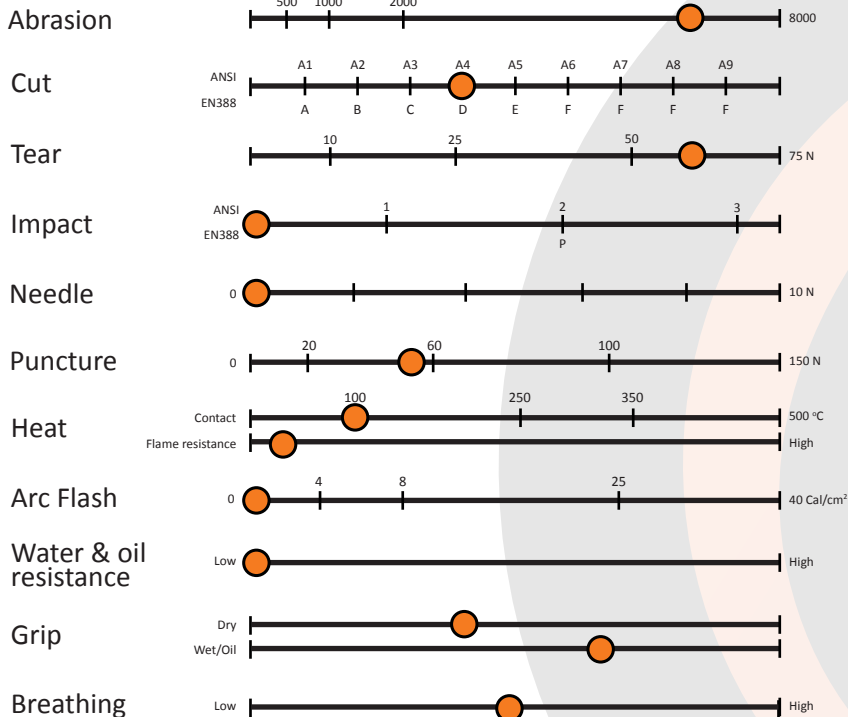

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



3X31D

EN407



A: FLAMMABILITY (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIAL HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)


X1XXXX

ART.NO: 15-4HNI
60 pairs (5 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER

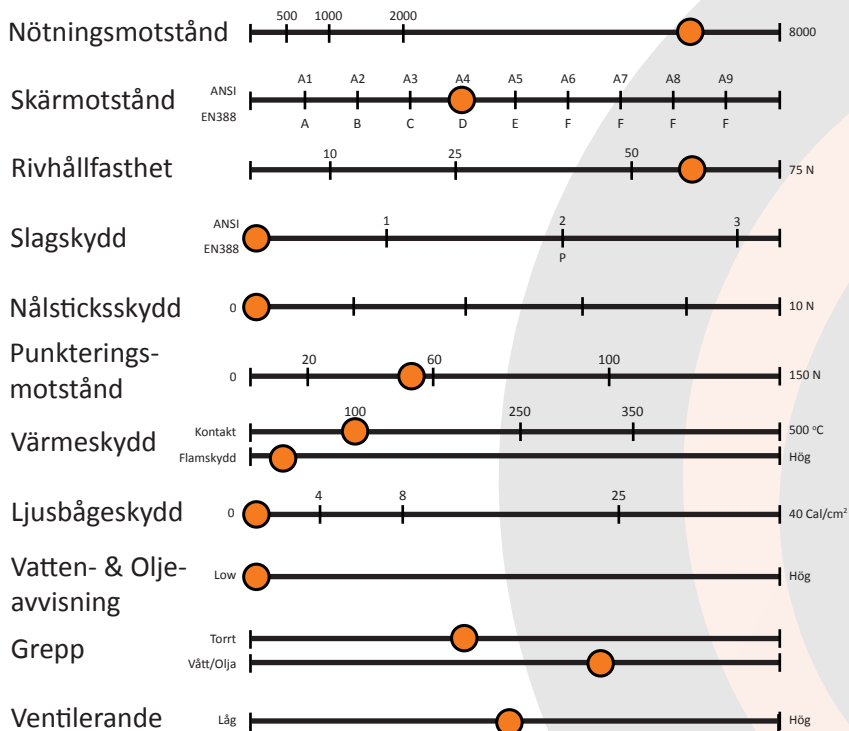

EN388



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



3X31D


EN407



X1XXXX


A: ANTÄNDLIGHET (1-4)
B: KONTAKTVÄRME (1-4)
C: KONVEKTIVVÄRME (1-4)
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)
E: SMÅSTÄNK SMÄLT METALL (1-4)
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÄLT METALL (1-4)

Art.nr: 15-4HNI
60 par (5 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

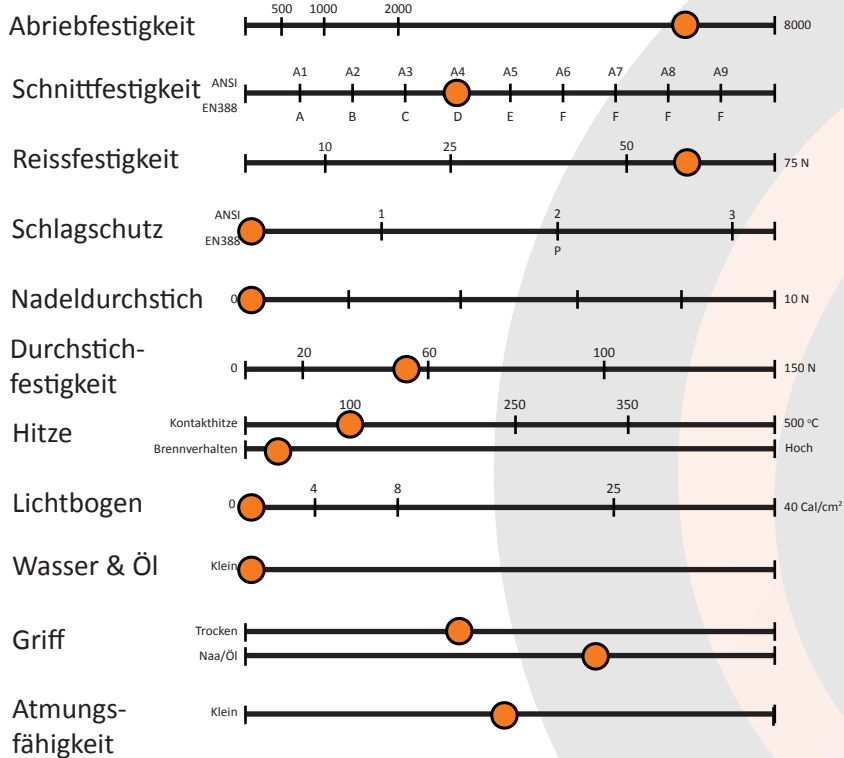

EN388



A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



3X31D



EN407

A: BRENNVERHALTEN (1-4)
B: KONTAKTHITZE (1-4)
C: KONVEKTIONSHITZE (1-4)
D: STRAHLUNGSHITZE (1-4)
E: KLEINE SCHMELZMETALLSPRITZER (1-4)
F: GROBE MENGEN SCHMELZMETALL (1-4)

X1XXXX


Art.nr: 15-4HNI
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



PROPRIETÀ TECNICHE

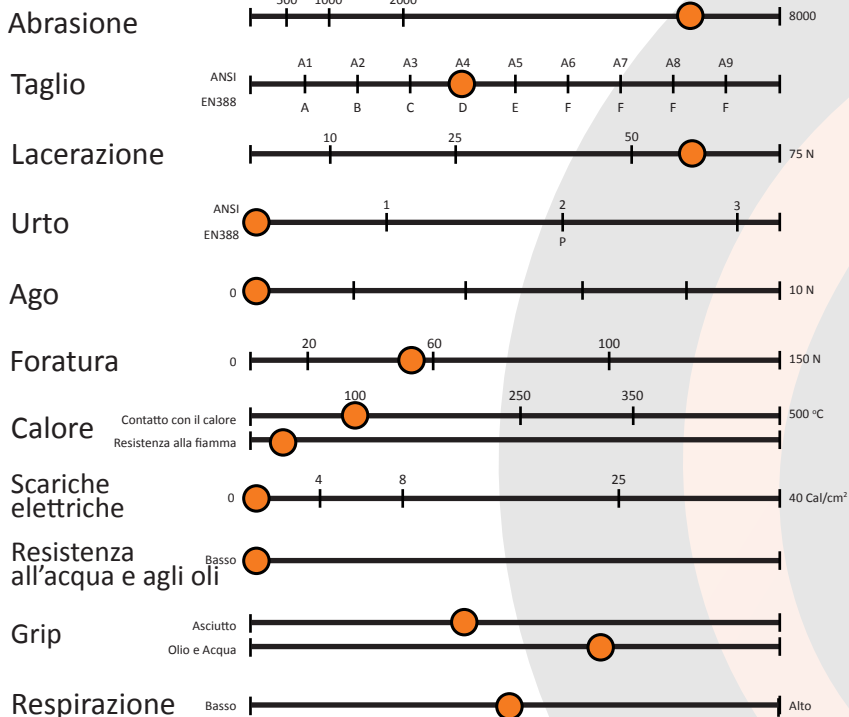

EN388



3X31D




X1XXXX

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-4HNI
60 paia (5 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

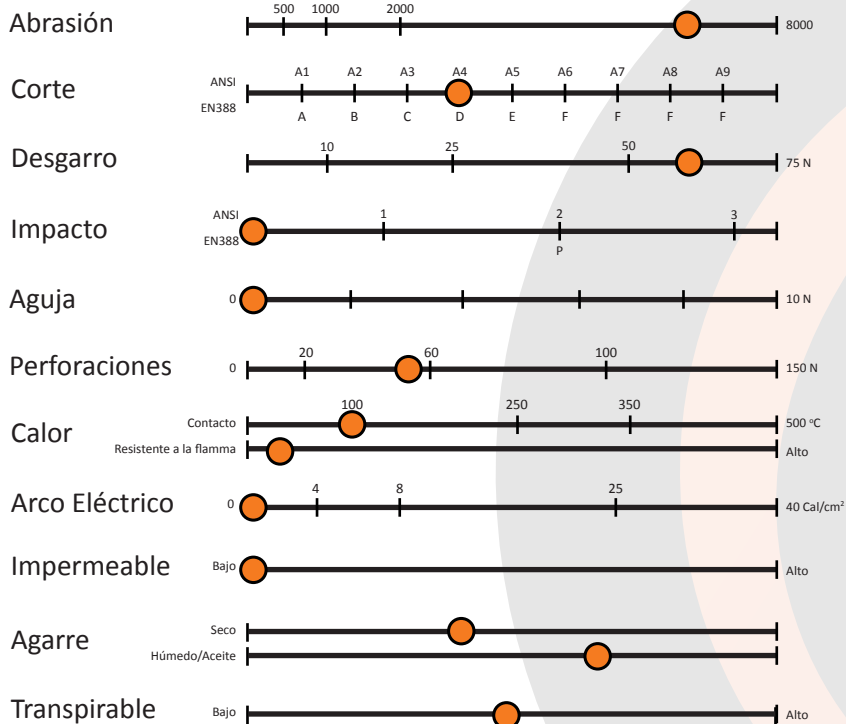

EN388



3X31D

EN407




X1XXXX

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-4HNI
60 pares (5 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

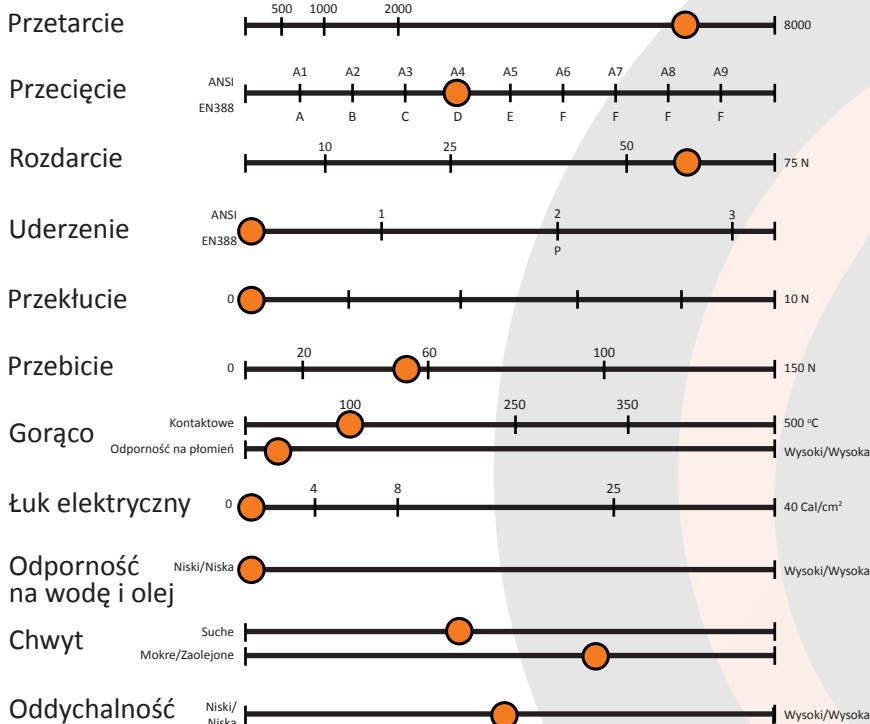

EN388



3X31D

EN407



X1XXXX

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NR: 15-4HNI
60 par (5 tuzinów) / karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

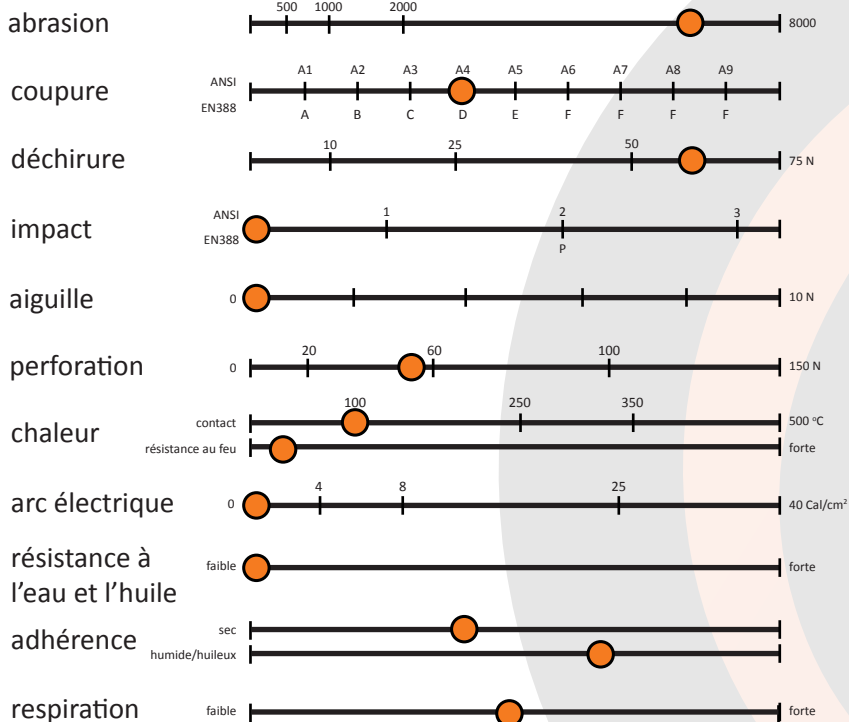

EN388



A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



3X31D

EN407



X1XXXX


A: INFLAMMABILITÉ (1-4)
B: CHALEUR DE CONTACT (1-4)
C: CHALEUR CONVECTIVE (1-4)
D: CHALEUR RADIANTE (1-4)
E: PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION (1-4)
F: QUANTITÉS IMPORTANTES DE MÉTAL EN FUSION (1-4)

Art.nr: 15-4HNI
60 paires (5 ouzaine)/carton





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

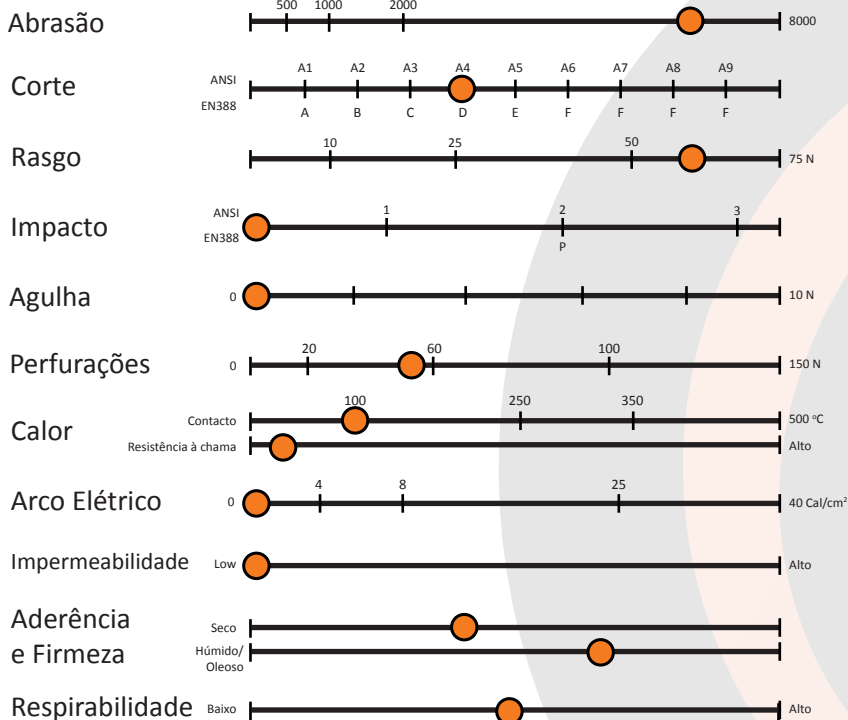

EN388



3X31D

EN407



X1XXXX

- A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
- B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
- C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
- D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
- F: ISO CUT (A-F)
- P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N



ART.NO: 15-4HNI
60 pares (5 dúzias)/Cartão

